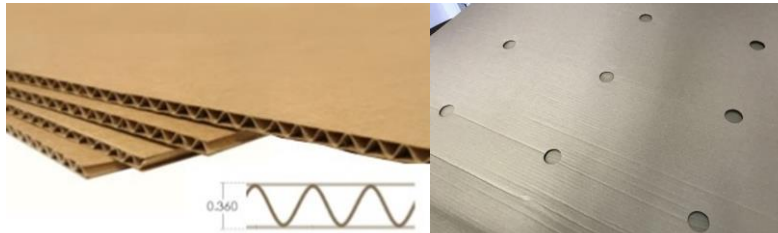


## FICHA TÉCNICA

**DESCRIPCIÓN:**

Placa de cartón (cartón base para estiba) formada por 3 papeles (dos liner y un corrugado) que se unen mediante el proceso de corrugación, disponible en liso y troquelado (perforado). Su principal uso es para consolidar carga, tanto como separador de niveles o como tapa en la parte superior del pallet. Se ponen también en el piso de los contenedores de exportación, para aislar los pallets de la humedad y mantener el frío.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

<b>Tipo de Flauta:</b>	Onda C
<b>Aplicación:</b>	Mono tapa para embalaje y emplacado, planchas de cajas.
<b>Impresión:</b>	No
<b>Perforaciones:</b>	No
<b>Material:</b>	Cartón Reciclable
<b>Largo:</b>	1.200 mm (+-5%)
<b>Ancho:</b>	1.000 mm (+-5%)
<b>Alto:</b>	3,60 mm (+-5%)
<b>Peso Básico g/m2:</b>	505 (+-5%)

**CADUCIDAD:** 2 años.

**LEGISLACIÓN APLICABLE:**

No aplica por no estar en contacto directo con productos alimenticios.

**EMBALAJE:**

Paquetes Enzunchados, Stretch Film.

<b>Nº Placas:</b>	500 unidades
<b>Nº Paquetes:</b>	25 unidades
<b>Nº Placas x Paquete:</b>	20 unidades
<b>Pallet de Madera:</b>	Tarima 1,00 x 1,20 metros.

**CONSERVACIÓN:**

Se puede apilar.  
 Mantener el producto en lugar seco.